



## T 9153 K

### Effektiv torktumlare

T 9153 K är en energieffektiv kondensertorktumlare som har en trumvolym på 153 liter och en kapacitet på 8 kg. Den nya modellen är prisbelönad för sin fina design. Fina på utsidan och genomtänkta på insidan. Den gedigna konstruktionen innebär att den är mycket välisolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift.

Torktummlaren är utrustad med aerodynamiskt utformade valkar i den rostfria trumman. Det ger en mycket bättre luftgenomströmning vid lite tvätt och bättre omfördelning av tvätten då tummlaren är full.

### Egenskaper

- 153 l trumvolym
- Fukten kondenseras bort och leds till avlopp
- Ljudnivå på 56 dB (A)
- Mycket bra ljud- och värmeisolering
- Automatisk fuktavkänning
- 15 torkprogram, automatiska och tidstyrt
- Expressläge vid torkning av få plagg
- Skontorkning för extra känsliga plagg
- Antibac ger förlängd eftertorkning vilket kan minska besvär för allergiker
- Aerodynamiskt utformade valkar
- Luckan höger (standard) - eller vänsterhängs, öppnas 180°
- LED-belysning i trumman
- 4,3" färgdisplay som visar program, återstående tid, programsteg m.m.
- 25 valbara språk däribland engelska, finska, tyska och arabiska
- Prisbelönt design - Red Dot Award vinnare

Huvuddata	T 9153 K
Trumvolym, l	153
Kapacitet 1:19, kg	8
Värmeeffekt, kW	4,6
Artikelnummer	122110
Förbrukningsdata normal temperatur, full last*	
Torktid, min	59
Energiförbrukning, kWh	3,4
Torkkapacitet, g/min	60

\*efter högcentrifugerad tvätt med 44 % restfukt vid start torkad till 0 %.

### Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.


### Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. För fullständiga garanti-villkor se [www.podab.se](http://www.podab.se).


Modell	T 9153 K	
<b>Elanslutning</b>	Fas/spänning/frekvens	3~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	5,1
	Säkring, A	10
	Elkabel längd, mm	1600
<b>Elanslutning alternativ</b>	Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring	1~N/230V/50Hz/2,3kW/10A
<b>Luftkondens</b>	Kondensavlopp, Ø mm	22
<b>Tillbehör/tillval</b>	Fundament, artikelnummer/höjd, mm	102059/300
	Monteringsatts pelarmontage, artikelnummer	102210
	Dörromhångningssats (vänster), artikelnummer	51062
<b>Ljudnivå</b>	Ljudtrycksnivå, dB(A)*	56
<b>Vikt</b>	Vikt netto, kg	90
	Vikt med emballage, kg	93
<b>Lucköppning</b>	Lucköppning, BxH, mm	360x310

\* Enligt EN-standarder ISO 3744, 60704, 50570 och ISO 11201.


*Framsida*

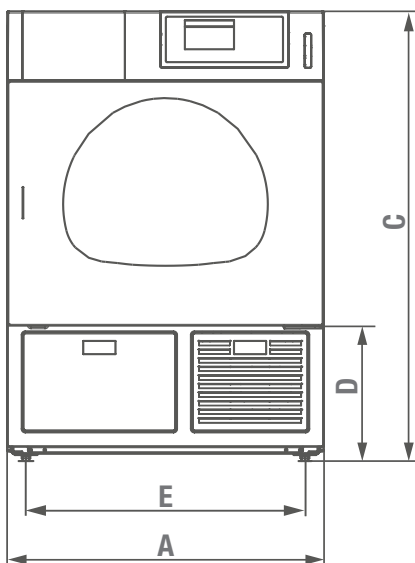

*Vänster sida*

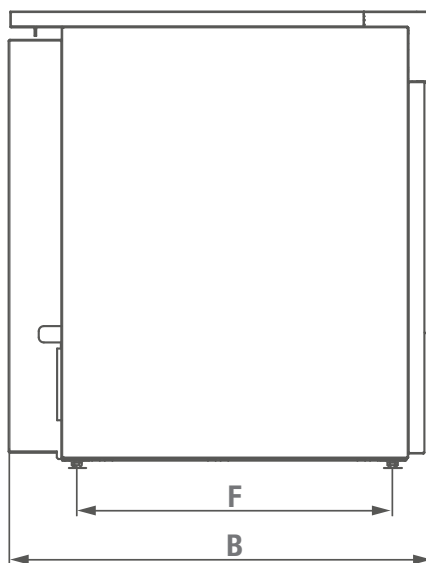

*Baksida*

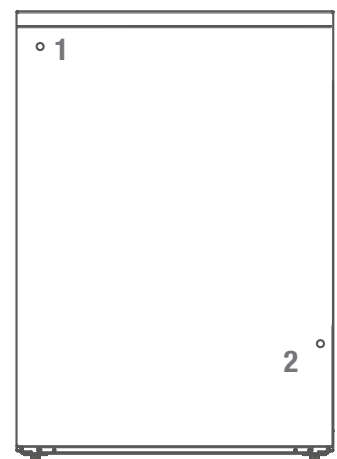

1. Elanslutning  
2. Kondensavlopp

Dimensioner	A	B	C	D	E	F
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (bredd)	Avstånd mellan fötter (djup)
T 9153 K	630	833	900	276	555	619



2020-11-19. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.