



TT 4

Huvuddata	TT 3000	TT 4
Kapacitet, kg	6-10	10-15
Max golvyta torkrum, m ²	6-10	10-30
Torktemperatur	30	30
Artikelnummer	141000	141005
Förbrukningsdata		
Torkkapacitet, g/min	45	68
Energiförbrukning, kWh/kg	0,3	0,3

BaseLine TT 3000 - ProLine TT 4

Skonsam torkning med avfuktare

TT 3000 och TT 4 är avfuktare speciellt framtagna för torkrum. Avfuktarna torkar textilierna i låg temperatur, ca 30°C. Den låga temperaturen är både skonsam och energisnål. Det går åt endast 0,3 kWh/kg med PODABs avfuktare.

Avfuktaren kondenserar fukten och vattnet leds bort till golvbrunn. Till- och frånluftsanslutning via ventilation behövs inte. TT 3000 är anpassad för torkrum med en golvyta på ca 6-10 m² och TT 4 för ca 10-30 m².

Avfuktarna levereras med integrerad styrcentral.

Tillval

Som tillval finns komplett torklinesats med dubbla linpar av inplastad stålslått och väggfästen. Linsatsen innehåller 100 m lina och fästen för 8 linpar med ett avstånd på 50 mm vilket motsvarar en hänglängd på ca 40 m.

Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.


Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Det finns möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För fullständiga garantivillkor se www.podab.se.

Modell		TT 3000	TT 4
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	2,5	4,0
	Värmeeffekt, kW	1	2
	Säkring, A	10	10
Luftsättning	Cirkulerad luftmängd, m ³ /h	1200	1700
Värmepump	Kondensavlopp, Ø mm	20	20
Tillbehör/tillval	Takfläkt 240V, artikelnummer	141003	141003
	Takfläkt 400V, artikelnummer	141006	141006
	Väggfläkt 240V, artikelnummer	141007	141007
	Väggfläkt 400V, artikelnummer	141010	141010
	Torklinesats, artikelnummer	141004	141004
Ljudnivå	Ljudnivå, dB(A)	57	58
Vikt	Vikt netto, kg	60	80
	Vikt med emballage, kg	70	90
Mått	BxDxH, mm	605x530x1050	708x440x1390

Tillbehör

Ett torkrum bör utrustas med dubbla torklinor med distansclips, 50 mm. Linparen monteras i avfuktarens blåsriktning. Torktiden förkortas betydligt med dubbla linor. Högcentrifugerande tvättmaskiner eller separat centrifug rekommenderas i kombination med torkrumsavfuktare.

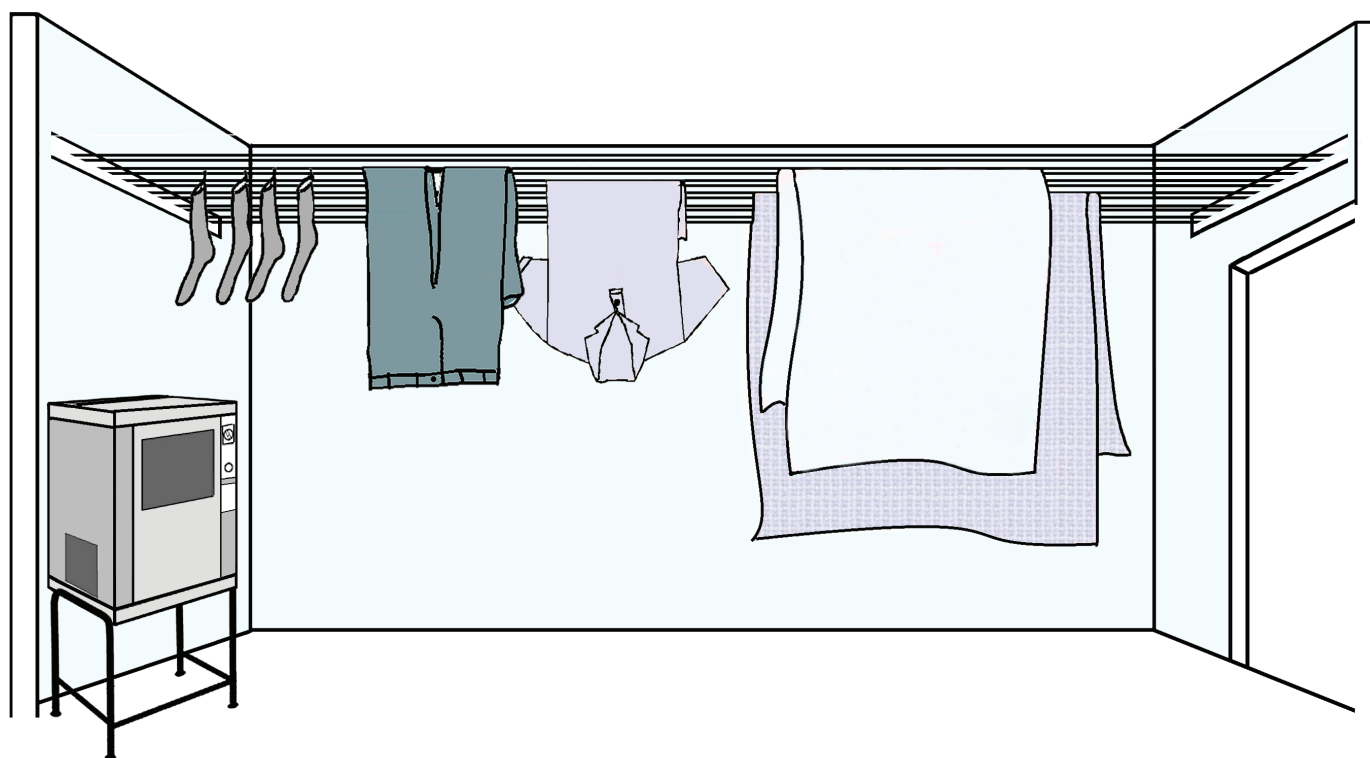

2019-11-22. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.