



ProLine T 10 VP

ProLine T 10 VP är en energieffektiv torktumlare med värmepump. Den rymmer mycket tvätt med sin trumvolym på hela 195 liter. Elförbrukningen vid varje torkomgång sänks med 68 % jämfört med motsvarande evakuerande modell. ProLine T 10 VP är en torktumlare som ger låga driftskostnader och bidrar till en bättre miljö.



Torktumlare med värmepump

ProLine T 10 VP är en mycket energisnål torktumlare med värmepump. Den är robust och passar bra för krävande miljöer. Den är perfekt om man vill torka stora mängder tvätt snabbt till en låg energikostnad. Torktummlaren är dessutom enkel att använda med sina tre automatiska program. Den smarta fuktsensorn känner av när tvätten är torr och torktummlaren stängs av automatiskt. Trumman är reverserande vilket innebär att tvätten inte snor ihop sig och torkprocessen blir ännu effektivare.

Värmepumpsenheten kan snabbt plockas ur tummlaren vilket underlättar för tekniker vid underhållsservice. ProLine T 10 VP har en vattenkyld värmepump som ger en mycket energisnål drift.

Egenskaper

- 195 liter trumvolym
- Automatiska program med fuktavkänning
- Reverserande trumma – textilierna snor sig inte
- Användarvänlig med stor lucköppning
- Luckan kan vänster- eller högerhängas
- Trippelt luddfilter - vertikalt plus dubbelt horisontellt
- Långt intervall mellan underhållsservice - 12 mån eller 2000 cykler
- Utdragbar värmepumpsenhet från framsidan
- Kraftiga gångjärn
- Kondensvatten leds till avlopp
- Kylningsfunktion (kräver vattenanslutning)

Huvuddata	T 10 VP
Trumvolym, l	195
Kapacitet 1:22, kg	9
Kapacitet 1:18, kg	11
Effekt, kW	2
Artikelnummer	122211
Förbrukningsdata normal temperatur, full last*	
Torktid, min	51
Energiförbrukning, kWh	1,54
Torkkapacitet, g/min	82

*Gäller 9 kg torrsvikt bomull med 47 % restfuktighet efter tvätt, torkade till 0 % restfuktighet. Medelvärden från kall- och varmstarter.

Om PODAB

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.



Garantier


Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. För fullständiga garantivillkor se www.podab.se.




Modell	T 10 VP	
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	3~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	2
	Säkring, A	16
Värmepump	Elkabel längd, mm	2200
	Kondensavlopp, \emptyset mm	16
	Köldmedium	R134a
	Mängd köldmedium, gram	1100
Tillbehör/tillval	Vattenanslutningar kylsystem, tum	2 x 3/4
	In-/utloppsslang vatten, L=1400 mm, art nr	E530241B
Ljudnivå	Ljudtrycksnivå, dB(A)*	55
Vikt	Vikt netto, kg	193
	Vikt med emballage, kg	208
Lucköppning	Lucköppning, \emptyset mm	500

* Enligt standard EN ISO 3744.


Framsida

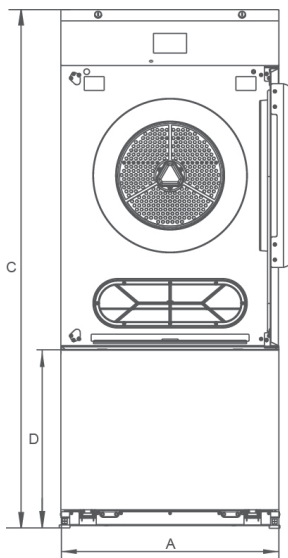

Vänster sida

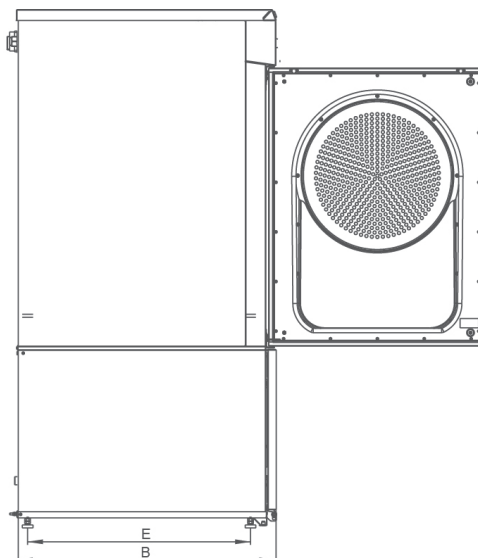

Baksida

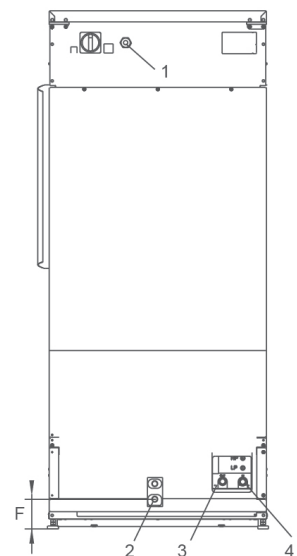

1. Elanslutning
2. Kondensavlopp
3. Retur kylvatten (OUT)
4. Anslutning kylvatten (IN)

Mått i mm	A	B	C	D	E	F
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (djup)	Höjd till kondensavlopp
T 10 VP	710	845	1725	600	727	104



2022-10-27. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.